



Innovative
Bauelemente

Lieferprogramm
Brüstung und Laibung

Systemlösungen für Anschlüsse an Fenster und
Türen im Innenbereich, Außenbereich und als
Fensterbanksystem



Leistungs- angebot

Leistungsangebot



Passt.

Wir richten uns nach Ihnen und bieten immer die maßgenaue Lösung, je nach Objekt und Fenstereinbaulage.



Einfach.


Nach einer Einweisung und Schulung können Ihre Mitarbeiter schnell und effizient deutlich mehr Fenster montieren.



Perfekt.

Hinzu kommen die Kostenersparnis unserer Komplettlösung und die Zeitersparnis aufgrund der schnellen Montage.


Leistungsangebot



**Individuelle
Bedarfsanalyse**
Gemeinsam mit
Ihnen schauen
wir uns Ihre
Bedürfnisse an
und wie wir
Ihnen helfen
können.



**Entwicklung von
Systemlösungen**
Unsere
Ideenschmiede
fängt an zu
tüfteln und
entwickelt die
passende Lösung
für Sie.




**Vom Prototypen
zur Serienfertigung**
Sie erhalten den
ersten Prototypen.
Er wird getestet
und sobald Sie
zufrieden sind,
gehen wir in
Serienfertigung.



Qualitätssicherung
Regelmäßige
Überprüfungen
helfen dabei, dass
Sie stets eine sehr
gute Qualität
erhalten.


Ihre Situation ...

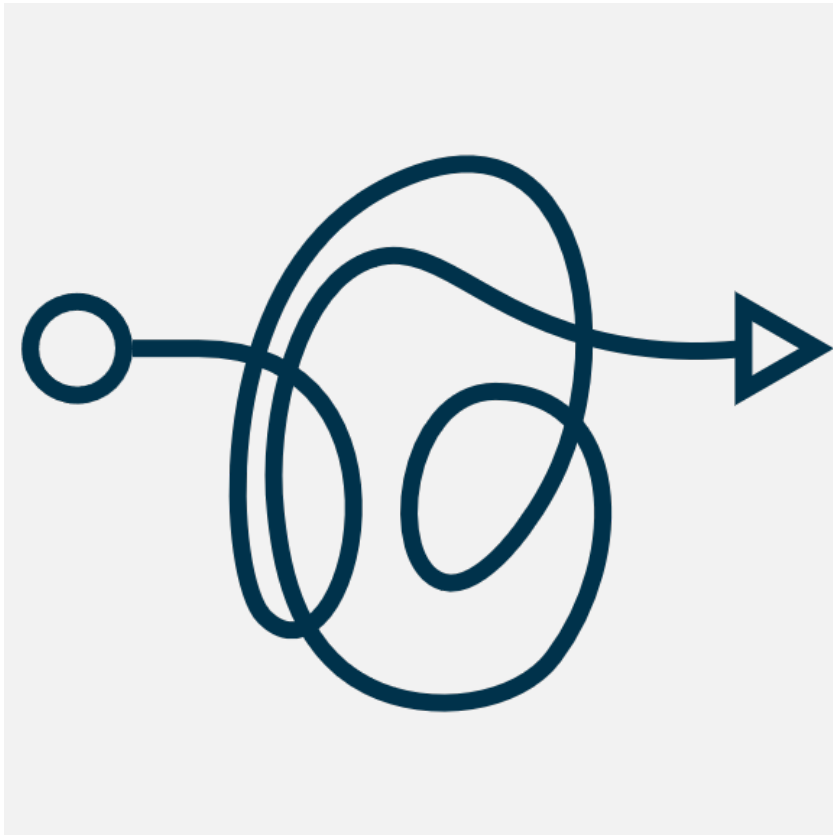

Bei der Montage von Fenster und Türen im Rohbau stehen Sie oft vor denselben Problemen:

Die Laibung wird nicht immer detailliert geplant und die Montage ist **komplex und uneinheitlich**. Die Art und Weise kann sich sogar bei jedem Fenster im Objekt unterscheiden.

Ihre Situation ...

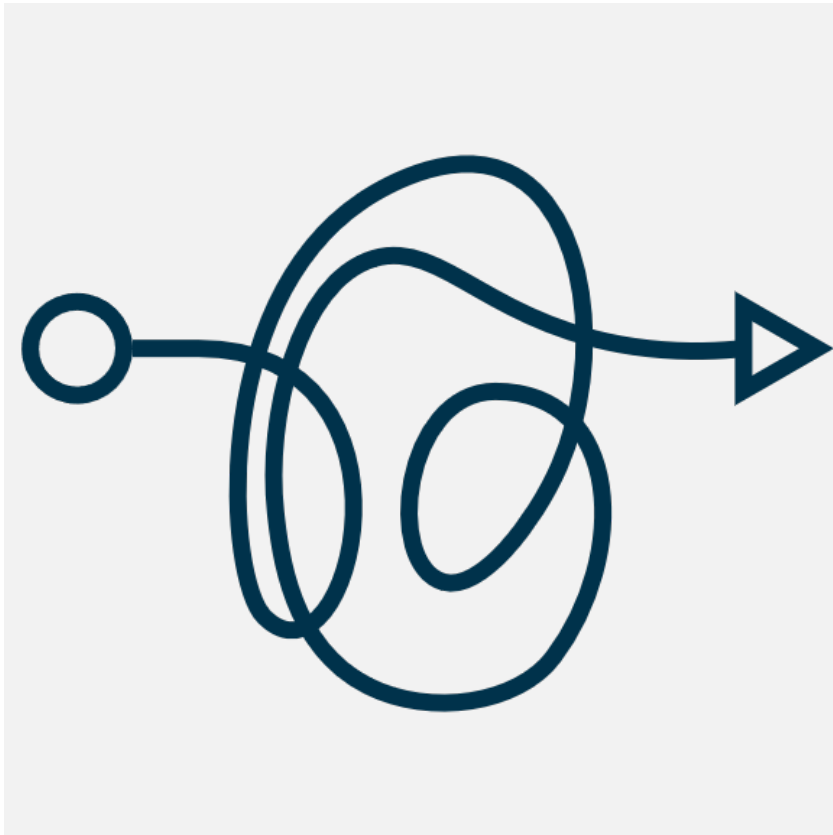

Hinzu kommt die lästige **kurzfristige Beschaffung von Materialien von unterschiedlichen Zulieferern** mit unterschiedlichen Lieferzeiten und die nicht kalkulierten zusätzlichen Kosten.

...unsere Lösung

Unsere Komplettlösung erfüllt alle Voraussetzungen für einen **technischen perfekten und geprüften Einsatz** in Ihrem Objekt.

Die Elemente sind **vormontiert und zugeschnitten** – alles was Sie benötigen, liefern wir Ihnen – nach einer kurzen Schulung ist die **Montage ein Kinderspiel**.



...unsere Lösung

Unsere hausinterne Produktion und Logistikpartner ermöglichen flexible Verfügbarkeiten und eine **hohe Planungs- und Kostensicherheit**.

Speziallösungen gehören zu unseren Lieblingsaufgaben: Geht nicht, gibts bei uns tatsächlich nicht. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!





Unsere Produkte

Unsere Produkte


01 *primusLPS primusDPS*



02 Dachprofile




03 Wandprofile



04 Folien und Klebebänder



05 Befestigungstechnik

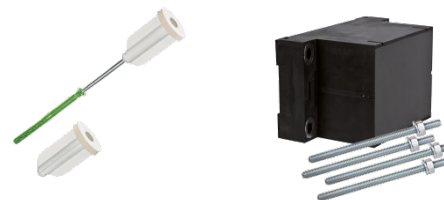

06 Farben und Grundierungen





primusDPS
primusLPS

primusDPS primusLPS



Brüstung und Laibung, Systemlösungen für Anschlüsse an Fenster und Türen, Außen und Innenbereich


primusDPS

Das Fensterbanksystem



primusLPS

Für den Außenbereich

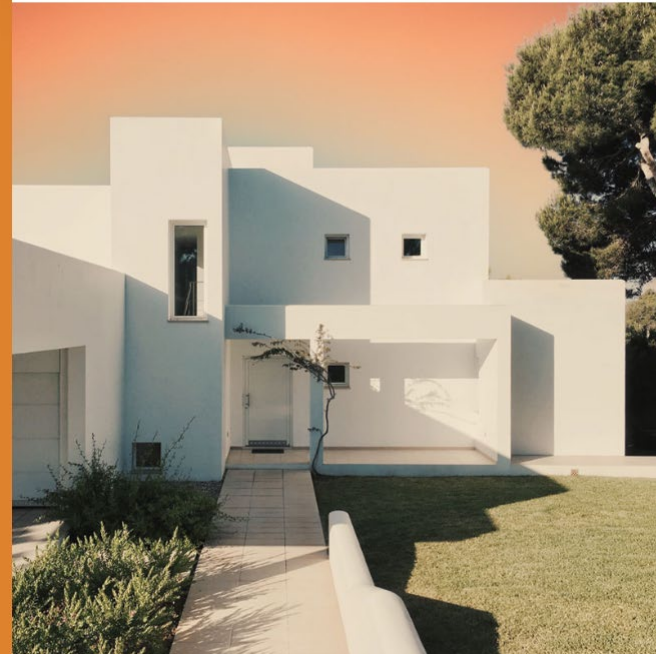

primusLPS

Für den Innenbereich



primusDPS Fensterbanksystem



Die Komplettlösung für die Brüstungsausbildung im Außenbereich

primusDPS

Das Fensterbanksystem



primusDPS ist eine **ausgereifte Komplettlösung** für die **optisch und technisch perfekte** Brüstungsausbildung im Außenbereich.

Unser tiefes und breites Sortiment der Produktreihe *primusDPS* (Brüstungsausbildung im Außenbereich) bietet Komplettlösungen für nahezu alle Anforderungen – auch im Sonderfall finden wir eine Lösung die unserem Grundsatz:

„Passt. Einfach. Perfekt.“

entspricht.

primusDPS Fensterbanksystem



Die Komplettlösung für die Brüstungsausbildung im Außenbereich

primusDPS

Das Fensterbanksystem



Bestehend aus

- einem **Dämmstoffkern** EPS
- einer **mineralischen** vollflächigen **Gewebearmierung**,
- einem **integrierten flexiblen WDVS-Kombiwinkel** für den Anschluss an die Flächenarmierung und
- einer **wasserabweisenden, mineralischen Fertigputzbeschichtung**.

primusDPS Polytherm

Dämmkern aus expandiertem **Polysterol** Hartschaum Kern, **WLS 034**

primusDPS Fensterbanksystem


Die Komplettlösung für die Brüstungsausbildung im Außenbereich



primusDPS

In Kombination mit unsrem *primusLPS*- Laibungsplattensystem
schnelle und rationelle Laibungsausführung


„geprüft schlagregendicht“ nach DIN EN 1027 und klassifiziert
nach DIN EN 12208

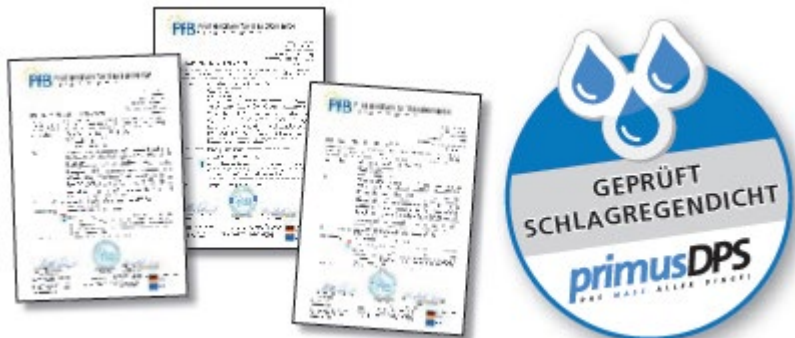

primusDPS Fensterbanksystem



Montage

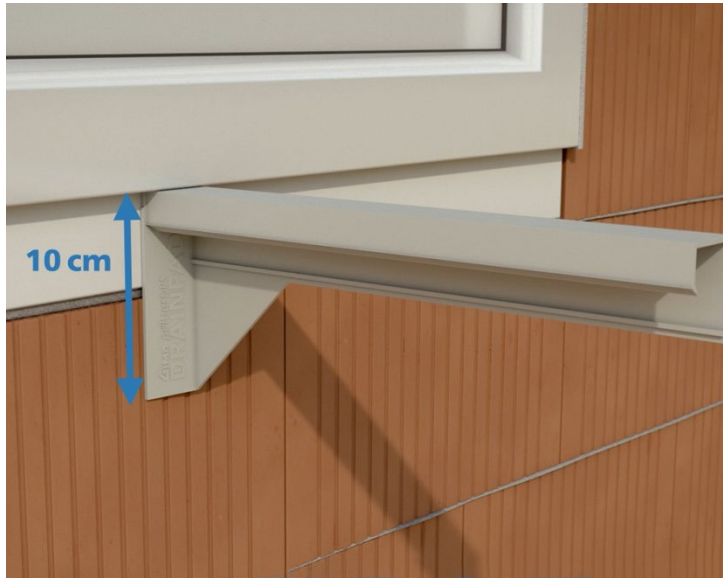


01

Maß für Fassadendämmung wie gewohnt anbringen, im Brüstungsbereich mit 10cm Abstand zum Fensterstock. Das primus Drainpad dient als Schablone.



02

Den *primusDPS* an die Fensterbreite anpassen (zweite Dichtebene) und mit primus Systemschaum oder primus Densoflex montieren.

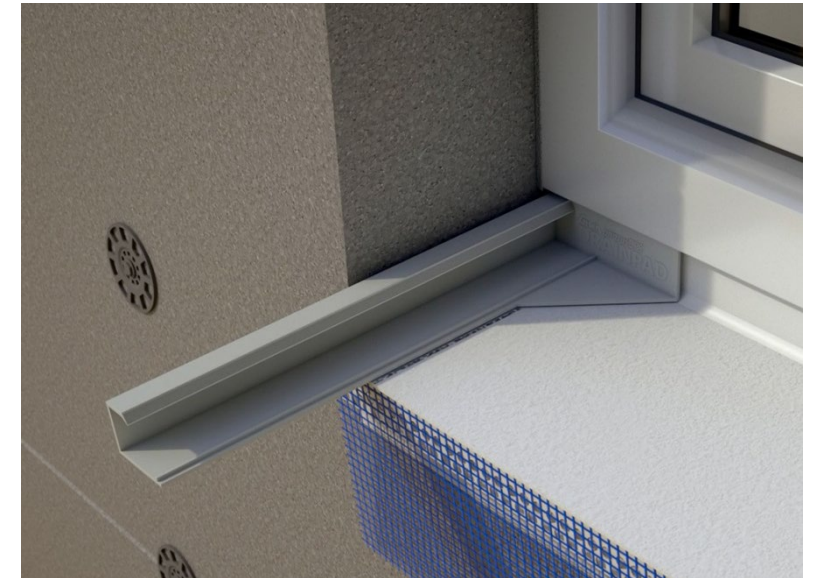


03

primus Drainpad mit primus Densoflex auf *primusDPS* Brüstungskeil montieren.

primusDPS Fensterbanksystem

Montage

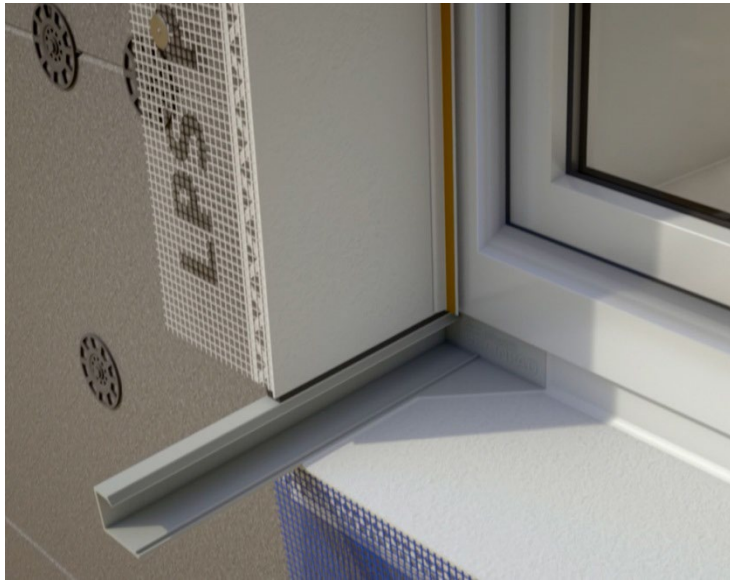

**Passt.
Einfach.
Perfekt.**

04


Primus Komtriband auf das primus Drainpad vorlegen und die bewährte *primusLPS* Laibungsplatte einbauen

05

Fensterbank nach Armierungs- und Verputzarbeiten nachträglich einschieben und verschrauben


primusDPS Lieferprogramm

Brüstungsplatten und – Brüstungskeil außen

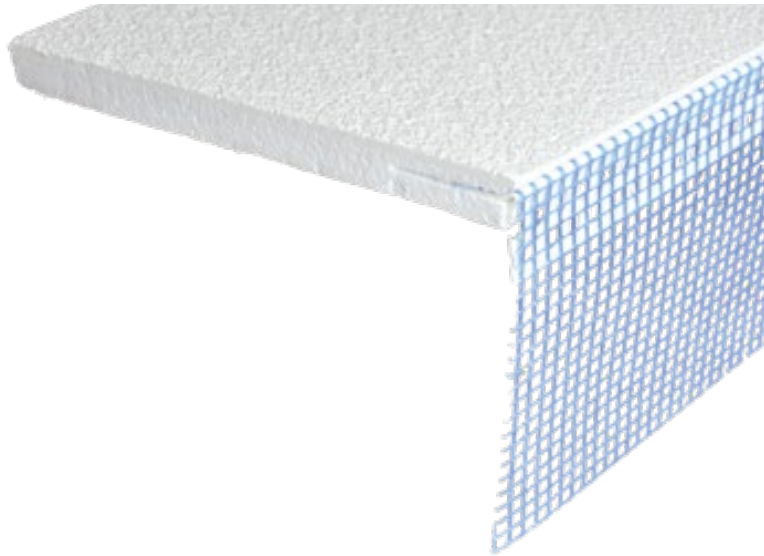


***primusDPS* Typ 51 EPS 035**

Vorgefertigtes Dämmelement aus EPS WLS 035 mit wasserabweisender Fertigputzbeschichtung und flexiblem PVC-Kombiwinkel zum Anschluss an WDV-Systeme.

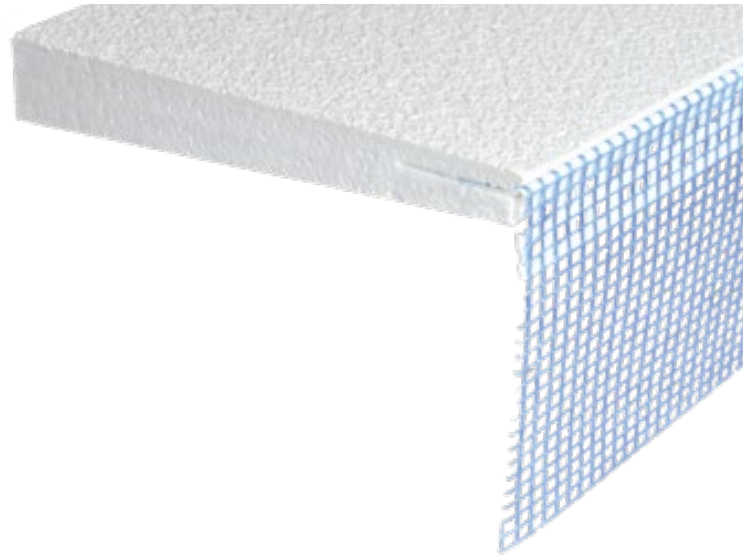

***primusDPS* Typ 52 EPS 035**

Vorgefertigter Brüstungskeil aus EPS WLS 035 mit wasserabweisender Fertigputzbeschichtung und flexiblem PVC-Kombiwinkel zum Anschluss an WDV-Systeme und dient zusätzlich als wasserabweisende zweite Dichtebene.

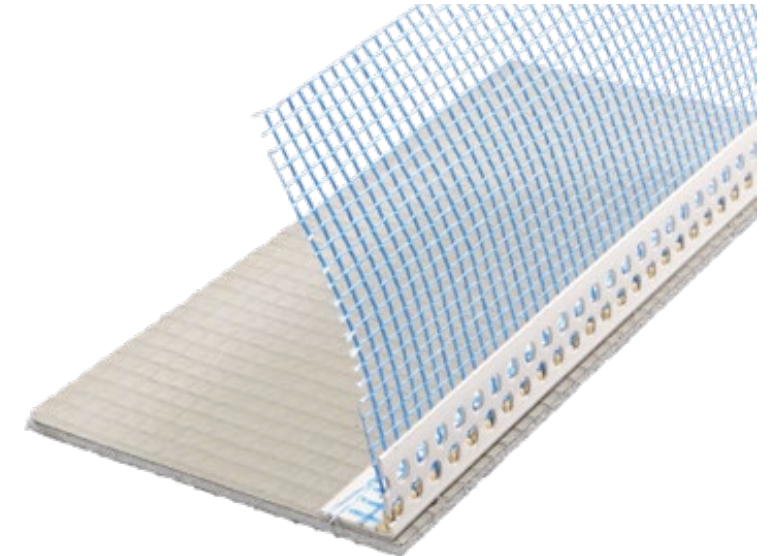

***primusDPS* Typ 53 EPS 034**

Vorgefertigtes Dämmelement aus XPS WLS 034 mit beidseitig armierter, schlagregen-dichter Beschichtung und flexiblem PVC-Kombiwinkel zum Anschluss an WDV-Systeme und dient zusätzlich als wasserabweisende zweite Dichtebene.

primusDPS Lieferprogramm

Drainboard, Drainpad, Butylband



primusDPS Drainboard Typ 54 WLS 034

Vorgefertigtes Laibungselement WLS 034 aus Polystyrol-Hartschaum mit beidseitig armierter, schlagregendichter Beschichtung und integriertem PVC Richtwinkel zum Abschluss an konventionelle Außenputze



GIMA Drainpad

Bauelement aus Spezial-Kunststoff zur Aufnahme von Fensterbänken mit integrierter Entwässerungsebene



GIMA Butylband

Anwendungsfertiges, elastoplastisches Dichtband mit selbstklebender Beschichtung auf Butyl-Kautschuk Basis mit abziehbarer Schutzfolie

primusDPS Lieferprogramm


Dämmkeil, Einschubprofil, Futterleistenprofil



primusDPS DP 50 EPS WLS 035

Vorgefertigtes Dämmelement aus EPS WLS 035.

Plattenlängen in mm: 1250
Keiltiefe in mm: 280
Plattenstärke hinten in mm: 50

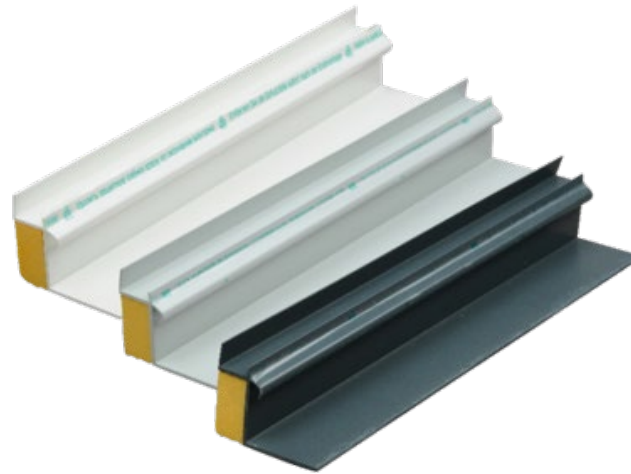

*primus*Einschubprofil

Einschubprofil aus Kunststoff und flexibler Schutzlippe zur Aufnahme von Aluminium- und Steinfensterbänke 20mm.

RAL7035 lichtgrau, RAL9010 reinweiß,
RAL7011 dunkelgrau
Profillänge in mm: 2500



*primus*Futterleistenprofil

Futterleistenprofil aus Hart-PVC zur Befestigung an der Futterleiste des Fensters.

Profillänge in mm: 2500

Durch die zwei vorgefertigten Abreißblaschen ist ein einfaches Anpassen auf die gegebene Einbauhöhe problemlos möglich.


primusDPS Lieferprogramm

Vorlegeband, Dichtleiste & Cutfix



GIMA Vorlegeband SFB

Geschlossenzelliges Schaumband, einseitig selbstklebend. Für Steinfensterbänke (max. 20 mm Plattenstärke)

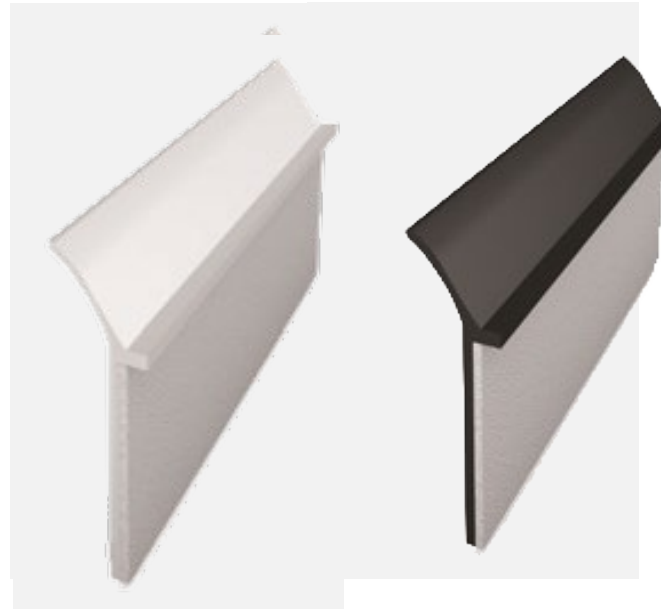

GIMA Dichtleiste SFB für Steinfensterbänke

Dichtleiste für einen optisch ansprechenden und sicheren Anschluss von Steinfensterbänken an die Futterleiste des Fensters



GIMA Cutfix

Schneidewerkzeug für Drainpad. Spezialsäge zum flächenbündigen Ablängen der Drainpads. Die feine Zahnung des Sägeblattes verhindert einen Materialausriss und ermöglicht einen vibrationsarmen Schneidevorgang.

primusDPS Lieferprogramm

Fensterbank Wasserwaage, Komtriband



GIMA Fensterbank Wasserwaage mini

Wasserwaage mit 5° geneigter Libelle. Zum Nivellieren und Überprüfen des korrekten Fensterbankgefälles von 5°

Komtriband 2D

Vorkomprimiertes Fugendichtband zur Herstellung schlagregendichter Anschlüsse.

GIMA Einschubhilfe

Einschubhilfe bei der Montage von Steinfensterbänken. Die Einschubhilfe wird zwischen den Densoflex-Raupen auf der Brüstung platziert und dienen als Gleitlager der Steinfensterbank

primusDPS Lieferprogramm

Klebeschaum, Dicht- und Klebstoffe



GIMA Kronenprofil

Entkoppelt Putz von Druckspannung an allen Kontaktstellen zu anderen Bauteilen unter thermischen Einfluss. Beim Anbringen unter Fensterbank-Seitenteilen oder am Fensterrahmen wird deren Bewegung nicht starr auf die Putzscheibe übertragen.

primusDPS Lieferprogramm

Klebeschaum, Dicht- und Klebstoffe



primusSystemschaum

1-K-Pistolenschaum zum Montieren,
Dämmen, Kleben, von *primusLPS* und
primusDPS
Gebindegröße: 750ml



primusDensoflex

hochwertiger, dauerelastischer,
einkomponentiger Fugendichtstoff auf MS-
Polymer®-Basis
Gebindegröße 290ml



primusVerbindungskleber

zum Verkleben von Stößen bei *primusLPS*
Polytherm Laibungsplatten

Gebindegröße 310ml


primusLPS für den Außenbereich

Komplettlösung für Anschlüsse an Fenster und Türen, für den Außenbereich



primusLPS

Für den Außenbereich

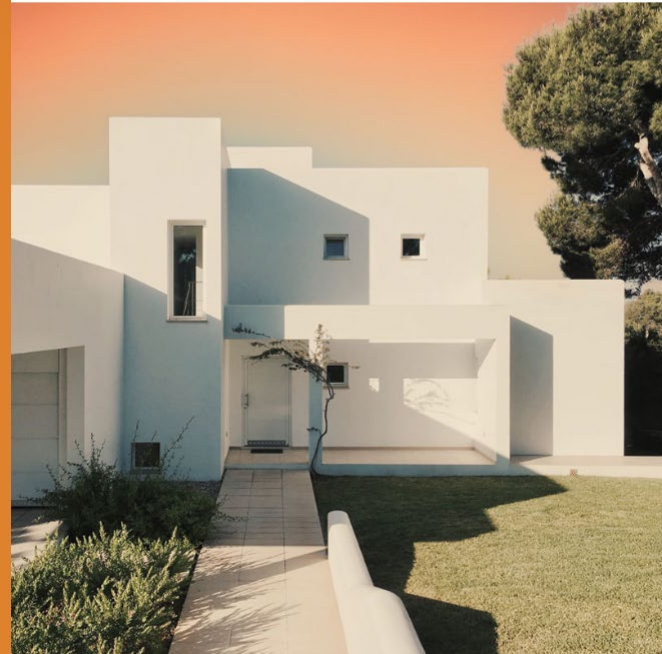

***primusLPS* ist ein ausgereiftes Laibungsplattensystem für die optisch und technisch perfekte Laibungsausführung im Außenbereich.**

Unser tiefes und breites Sortiment der Produktreihe *primusLPS* (Außenbereich) bietet Komplettlösungen für nahezu alle Anforderungen – auch im Sonderfall finden wir eine Lösung die unserem Grundsatz:

„Passt. Einfach. Perfekt.“

entspricht.


primusLPS für den Außenbereich



Komplettlösung für Anschlüsse an Fenster und Türen, für den Außenbereich

primusLPS

Für den Außenbereich

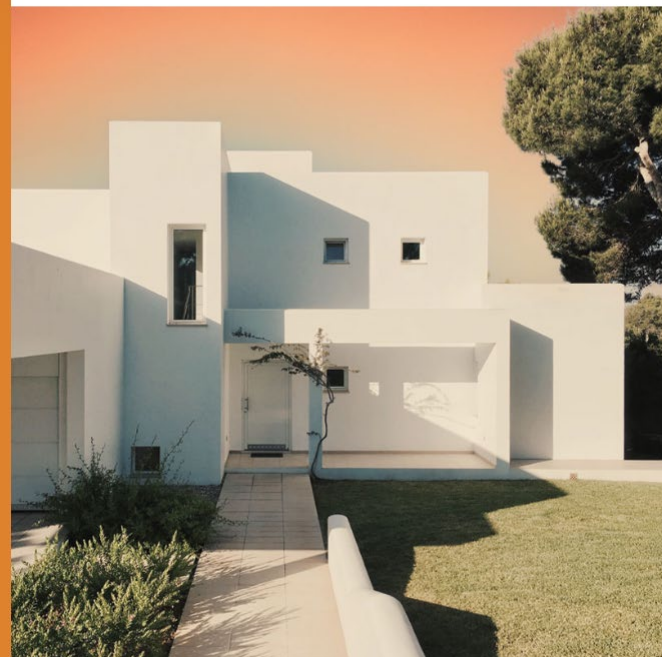

Bestehend aus

- einem **Dämmstoffkern** EPS, PU oder alternativ MIWO,
- einer **mineralischen** vollflächigen **Gewebearmierung**,
- einem **integrierten WDVS-Kombiwinkel** für den Anschluss an die Flächenarmierung,
- einer **streichfähigen, mineralischen Fertigputzbeschichtung**.

primusLPS Polytherm

Dämmkern aus expandiertem **Polysterol** Hartschaum Kern, WLS 034

primusLPS Fasotherm

Dämmkern aus **Mineralwolle** WLS 037

primusLPS Purotherm

Dämmkern aus **Polyurethan** WLS 029

***primusLPS* für den Außenbereich**




Innovative
Bauelemente

Komplettlösung für Anschlüsse an Fenster und Türen, für den Außenbereich

***primusLPS* + primusAnschlussprofil 3926/3927 oder
primusLPS + primusAnschlussprofil VDR15 oder VDS15 oder
primusLPS + primusAnschlussprofil VDS15/VDS25**

geprüft auf dauerhafte Bewegungsaufnahme und
Schlagregendichtheit im Außenbereich



primusLPS für den Außenbereich




Montage



01

primus Komtriband auf der Oberseite des Fensterbankbordprofils vorlegen.

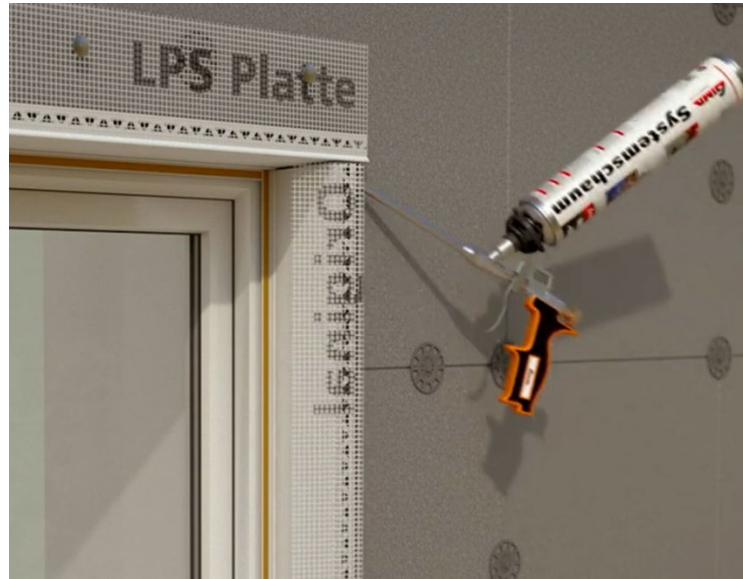

02

Abgelängte *primusLPS* Laibungsplatte in das ADL-Profil einschieben, Gewebe leicht wegklappen und mit primus Systemschaum einschäumen.



03

Versiegeln der Fuge zwischen Fensterbankprofil und *primusLPS* Laibungsplatte mit MS Polymer Dichtstoff primus Densoflex.

primusLPS für den Außenbereich



Innovative
Bauelemente

Montage

04

Sturz und Laibung mit
primusLPS ist jetzt für den
Anschluss der
Flächenarmierung
vorbereitet.

Passt.
Einfach.
Perfekt.



primusLPS Lieferprogramm

Laibungsplatten für WDV-Systeme außen




***primusLPS* Typ 42 EPS 034**

gedämmt, EPS-Kern, Gewebearmierung,
WDVS-Kombiwinkel,
Fertigputzbeschichtung
zum Anschluss an WDV-Systeme



***primusLPS* Typ 47 MIWO 037**

gedämmt, MIWO-Kern, Gewebearmierung,
WDVS-Kombiwinkel,
Fertigputzbeschichtung
zum Anschluss an WDV-Systeme

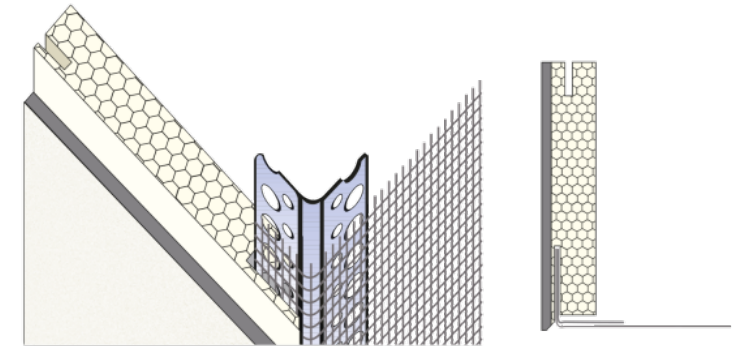


***primusLPS* Typ 49 PU 029**

gedämmt, PU-Kern, Gewebearmierung,
WDVS-Kombiwinkel,
Fertigputzbeschichtung
zum Anschluss an WDV-Systeme


primusLPS Lieferprogramm

Laibungsplatte außen WDV-Systeme außen Sturz und außen konventionelle Putzsysteme

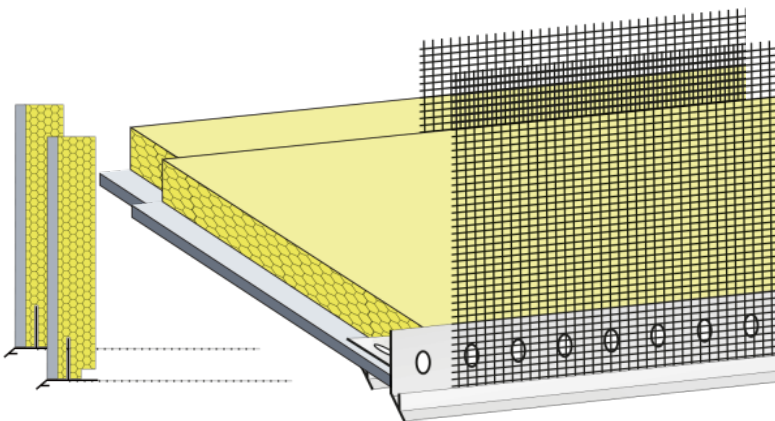


primusLPS Typ 45, EPS

gedämmt, EPS-Kern, Gewebearmierung,
Tropfkantenprofil
zum Anschluss an WDV-Systeme als
Sturzplatte zur idealen Wasserabführung

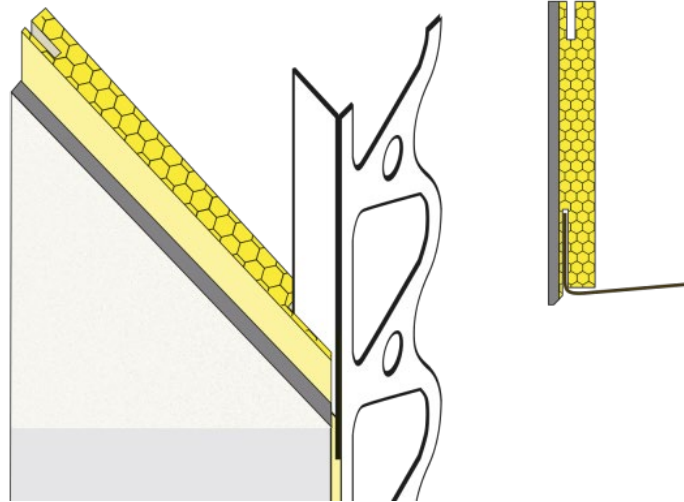

primusLPS Typ 52 MIWO

gedämmt, MIWO-Kern, Gewebearmierung,
PVC-Richtwinkel, Fertigputzbeschichtung
zum Anschluss an
konventionelle Aussenputze

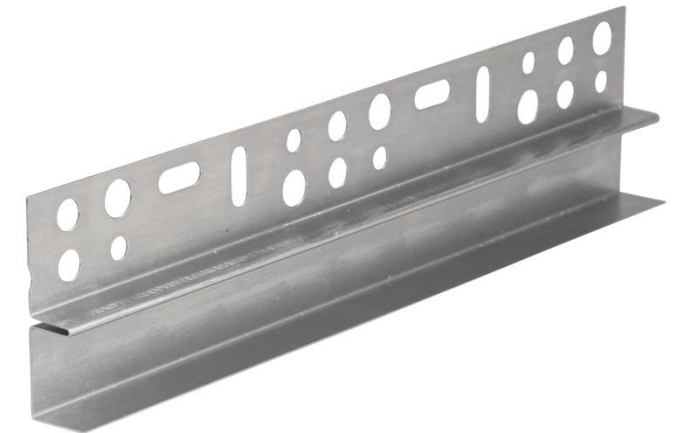

GIMA LPX-Fixierprofil Aluminium

Zur robusten Befestigung der *primusLPS*
Platte im Sturzbereich bei Außenrollläden
oder bei der Befestigung als
Sockelabschlussausführung

*primus*LPS Lieferprogramm

Profiltechnik



primusAnschlussprofil 3926, PVC

Anschluss **frontal an das Fenster** mit Bewegungsmembran, dem U-förmigem Profilkopf und mit integrierter Dichtlippe für einen schlagregendichten Anschluss gemäß EnEV und DIN 4108 Teil 3.



primusAnschlussprofil VDS 15/25, PVC

Anschluss **frontal an das Fenster** für einen schlagregendichten Anschluss gemäß EnEV und DIN 4108 Teil 3 der primusLPS Laibungsplatte 15mm, 25mm .



primusAnschlussprofil VDR 15, PVC

Anschluss **seitlich an eine Rollladenführungsschiene**, Dichtlippe weiß oder schwarz
Für einen schlagregendichten Anschluss (gemäß EnEV und DIN 4108 Teil 3).

primusLPS Lieferprogramm

Zubehör



primusU-PROFIL Aluminium

zur robusten Befestigung der *primusLPS* Platte 15, 20 oder 25mm im Sturzbereich bei Außenrollläden



primusVerbindungsprofil 3720, PVC

Fixierungshilfe zum Stoßen von *primusLPS* Polytherm Laibungsplatten



primusNuthobel

für *primus*Anschlussprofile 3926 / 3927 oder *primus*Anschlussprofile VDR 15 / VDS 15

primusLPS Lieferprogramm

Anschlussprofil, U-Profil & LPS-Fixierprofil



GIMA Anschlussprofil VDR 15 graue Dichtlippe

Für einen schlagregendichten Anschluss der primusLPS Platte seitlich an eine Rollladenführungsschiene.



GIMA WDV5-Klebeschaum

Speziell entwickelter 1K-PU-Pistolenschäum zum Verkleben von EPS-Fassadendämmplatten innerhalb des GIMA Polytherm-WDV-System



GIMA Leichtbauplattenstifte

Zum kurzfristigen Fixieren von primusLPS Polytherm Laibungsplatten während der Verklebung mit GIMA Systemschaum/ GIMA-WDV5-Klebeschaum

primusLPS für den Außenbereich



Klebeschaum, Dicht- und Klebstoffe



primusSystemschaum

1-K-Pistolenschaum zum Montieren,
Dämmen, Kleben, von *primusLPS* und
primusDPS
Gebindegröße: 750ml



primusDensoflex

hochwertiger, dauerelastischer,
einkomponentiger Fugendichtstoff auf MS-
Polymer®-Basis
Gebindegröße 290ml



primusVerbindungskleber

zum Verkleben von Stößen bei *primusLPS*
Polytherm Laibungsplatten
Gebindegröße 310ml

*primus*LPS für den Außenbereich

Klebstoff



Innovative
Bauelemente



GIMA Densoflex K

Anstrichverträglicher, hochwertiger,
dauerelastischer Fugendichtstoff auf MS-
Polymer-Basis **mit Körnung**
Gebindegröße 290 ml



Kompriband 2D

Vorkomprimiertes Fugendichtband zur
Herstellung schlagregendichter
Anschlüsse.

primusLPS für den Innenbereich



Komplettlösung für Anschlüsse an Fenster und Türen, für den Innenbereich

primusLPS

Für den Innenbereich



Luftdichter Laibungsanschluss innen mit *primusLPS* frontal an den Fensterstock.

Das *primusLPS* Laibungsplattensystem für einen garantiert luftdichten Anschluss an Fenster und Türen ist nach der ift-Richtlinie MO-01/1 geprüft.

„Passt. Einfach. Perfekt.“

primusLPS für den Innenbereich



Komplettlösung für Anschlüsse an Fenster und Türen, für den Innenbereich

primusLPS

Für den Innenbereich



***primusLPS* GK**

bestehend aus

- einem **Kern** einer **faserarmierten Gipskartonplatte**,
- einem **integrierten Anschlussprofil** für konventionellen Innenputz, für Dünnlagenputz oder für Trockenbauwände.

***primusLPS* Polytherm**

bestehend aus

- einem **Dämmstoffkern** EPS WLS 035
- einer **mineralischen** vollflächigen **Gewebearmierung**,
- einem **integrierten WDVS-Kombiwinkel** für den Anschluss an die Flächenarmierung,
- einer **streichfähigen, mineralischen Fertigputzbeschichtung**.

primusLPS für den Innenbereich



Komplettlösung für Anschlüsse an Fenster und Türen, für den Innenbereich

***primusLPS* GK + primusEinfassprofil 3736**

geprüft auf Luftdichtheit im Innenbereich beim ift Rosenheim



***primusLPS* Polytherm**

enthält keine Nährstoffe, die das Wachstum von Schimmelpilzen selbst fördern würden



Qualitätssiegel IDSystem des Fachverbandes WDVS / Innendämmsysteme



primusLPS für den Innenbereich



Montage



01

Abgelängte *primusLPS* Innenlungen im Sturz- und im Laibungsbereich in das luftdichte Einfassprofil 3736 einschieben.



02

Montage der *primusLPS* Innenlaibung mit primus Systemschaum.



03

Versiegeln der Fuge zwischen Innenfensterbank und *primusLPS* Laibungsplatte mit MS Polymer Dichtstoff primus Densoflex.

primusLPS für den Innenbereich



Montage

04


Luftdichter Sturz- und
Laibungsanschluss ist
hergestellt.

**Passt.
Einfach.
Perfekt.**



primusLPS Lieferprogramm

Laibungsplatte Innen ungedämmt und gedämmt

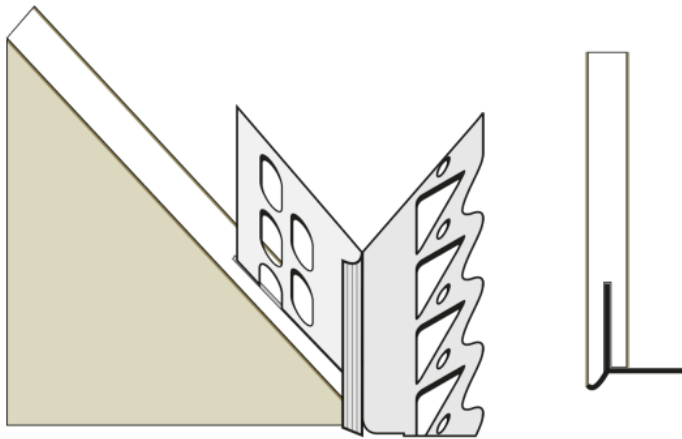


primusLPS Typ 33

ungedämmt, faserarmiert, GK-Kern
zum Anschluss an konventionelle
Innenputze 4mm



primusLPS Typ 31

Ungedämmte GK-Laibungsplatte mit
Dünnlagenprofil und Gewebefahne zum
Anschluss an Dünnlagenputz und
Trockenbauwände

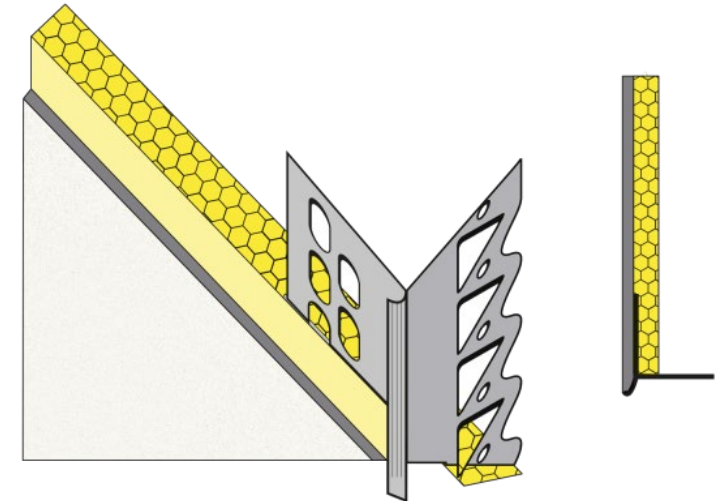

primusLPS Typ 36

gedämmt, EPS-Kern, Gewebearmierung,
Fertigputzbeschichtung gefilzt oder glatt

primusLPS Lieferprogramm

Laibungsplatte Innen ungedämmt und gedämmt



primusLPS Typ 39

Gedämmte Polytherm Laibungsplatte mit Dünnlagenprofil und Gewebefahne zum Anschluss an Dünnlagenputze und Trockenbauwände



primusLPS Typ 40

Gedämmte Polytherm Laibungsplatte für die Innensanierung z.B. Fenstererneuerung



Steckprofil für die Sanierungsplatte

Steckprofil für eine saubere Überbrückung von größeren Fugen. Das Profil kann in die LPS Sanierplatte eingeschoben und dann überstrichen bzw. überputzt werden.

primusLPS Lieferprogramm

Einfassprofil, Systemschaum & Densoflex



primusEinfassprofil 3736 mit Dichtlippe

Für einen luftdichten Anschluss gemäß EnEV und DIN 4108 Teil2 der *primusLPS* GK-Platte bzw. *primusLPS* Polytherm in 12,5mm an den Fensterstock im Innenbereich



primusSystemschaum

1-K-Pistolenschaum zum Montieren, Dämmen, Kleben, von *primusLPS* und *primusDPS*
Gebindegröße: 750ml



primusDensoflex

hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf MS-Polymer®-Basis
Gebindegröße 290ml

primusLPS Lieferprogramm

L-Profil



GIMA LPS L-Profil 9x9 mm


Selbstklebend. Das Profil dient als
Fixierhilfe bei der Montage von
primusLPS Laibungsplatten

primusDPS primusLPS

Funktionale und geprüfte Komplettlösung.



Funktionale und geprüfte Komplettlösung für **innen** und **außen**.

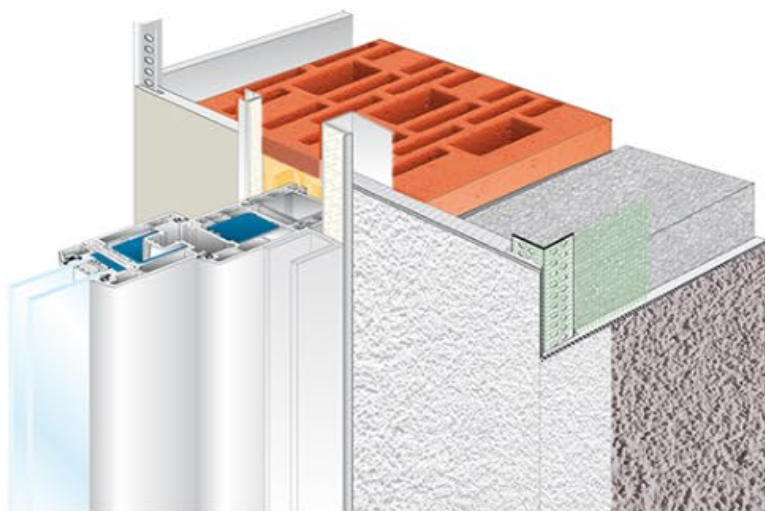

Geprüfte Qualität.


Unsere Produkte sind durch die Institute **ift** und **PfB** auf die Kriterien dauerhafte Bewegungsaufnahme, Luftdichtheit im Innenbereich und Schlagregendichtheit im Außenbereich geprüft und im Sinne der Landesbauordnung bauaufsichtlich zugelassen. [Mehr erfahren](#)

- ✓ **Einfach** und **schnell** in der Ausführung, „fix und fertig“ beschichtet
- ✓ **Geprüfte, dauerhaft dichte Anschlüsse** an Fenster und Türen
- ✓ Keine Wärmebrücken in Laibung und Sturz
- ✓ Hervorragende Dämmeigenschaften
- ✓ Für Wand- und Fassadenanschlüsse geeignet
- ✓ **Optisch perfekt und funktional sicher**
- ✓ Mindestens 1/3 profitabler
- ✓ Schnelle Auftragsabwicklung
- ✓ Höchste Qualität, seit 1996 bewährt



primusDPS im Detail



Brüstung und Laibung, Systemlösungen für Anschlüsse an Fenster und Türen, Außen und Innenbereich

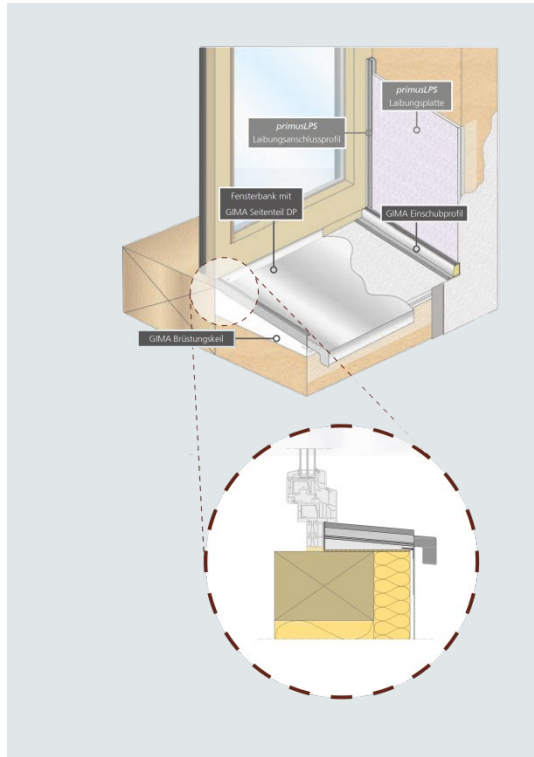

Abgestimmte Details schaffen **Klarheit, Qualität** und **Sicherheit** für unsere gemeinsamen Endkunden.

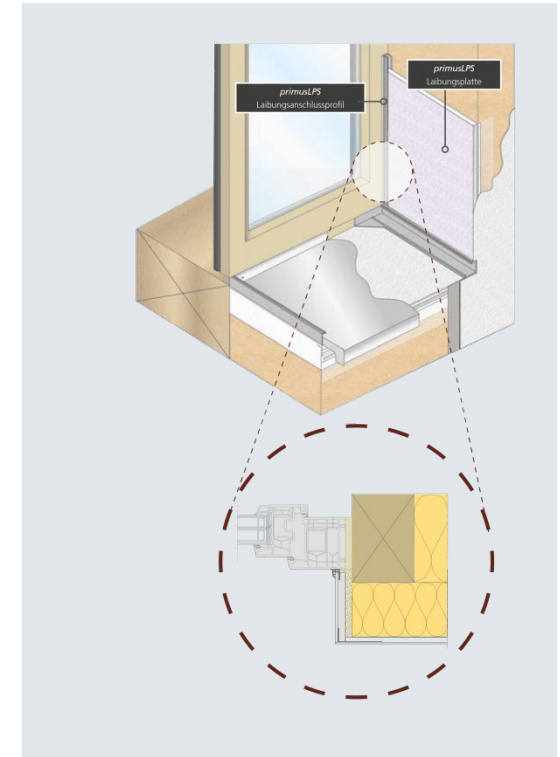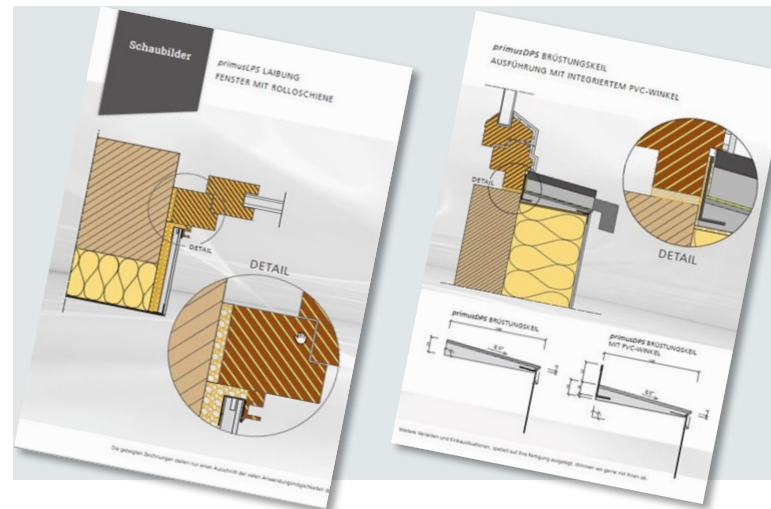


Zertifikate und Prüfungen



Der regelmäßiger Kontakt zu **Prüfinstituten** bringt Sicherheit und Qualität in unsere bewährten Systeme und Neuentwicklungen.



Fördermitgliedschaften



BUNDESVERBAND
DEUTSCHER FERTIGBAU E.V.



Durch die Teilnahme an verschiedenen Arbeitskreisen erwarten wir durch einen regen Erfahrungsaustausch eine gemeinsame Weiterentwicklung von Lösungen „Rund um die Wandöffnung“ und mehr.

Homepage

www.ibe-innovativ.de



Innovative
Bauelemente

IBE – Innovative Bauelemente

wofür wir stehen

Mit Laib und Seele entwickeln und produzieren wir seit über 20 Jahren erfolgreich Laibungs und Brüstungssysteme für Innen und Außen. Aus vielen Millionen verlegten Laufmetern haben wir unseren Erfahrungsschatz gewonnen und wissen, was individuell auf die Kundenbedürfnisse angepasste Systemlösungen können müssen.

Unseren Unternehmensgründer darf mit Fug und Recht als einer der Pioniere der Laibungsplatte bezeichnet werden. Immer war es uns er Ziel, technische Details so zu vervollkommen, dass es für unsere Kunden leichter, profitabler und schneller wird.

Die Systeme primusLPS das Laibungsplattensystem und primusDPS das Brüstungssystem entsprechen den hohen Anforderungen an Luftdichtheit, Schlagregendichtheit und Bewegungsaufnahme.

***primus* das bedeutet zugleich der Erste und Beste zu sein und genau dieses Ziel hat uns immer angetrieben.**

Integrität, Verlässlichkeit und höchstes Qualitätsbewusstsein sind die Antriebsfedern unseres täglichen Tuns. Ein kompetentes, hochmotiviertes Team freut sich täglich darüber, dass unsere Kunden erfolgreich Traumhauswünsche erfüllen können und diese mit ihren zufriedenen Bauherren feiern können. Gerne sind wir ein Teil Ihres Erfolges.

Besuchen Sie unsere Homepage

www.ibe-innovativ.de

Kontakt



Matthias Winker

Geschäftsbereichsleitung Fertigbau

Birkach 14

91567 Herrieden

Mobil: +49 (0) 160 – 95 35 4007

eMail: m.winker@ibe-innovativ.de

www.ibe.innovativ.de