

**Passt.
Einfach.
Perfekt.**

Brüstung und Laibung

Systemlösungen für Anschlüsse an Fenster
und Türen, für den Innenbereich, Außenbereich
und als Fensterbanksystem.

Inhalt

Leistungsangebot	03
Ihre Situation	05
Unsere Lösung	06
Unsere Produkte	07
 <i>primusDPS & primusLPS</i>	 08
 <i>primusDPS</i>	 09
<i>primusDPS</i> Montage	11
<i>primusDPS</i> Lieferprogramm	13
 <i>primusLPS</i> für den Außenbereich	 19
<i>primusLPS</i> Montage	21
<i>primusLPS</i> Lieferprogramm	23
 <i>primusLPS</i> für den Innenbereich	 29
<i>primusLPS</i> Montage	31
<i>primusLPS</i> Lieferprogramm	33
 <i>primusDPS & primusLPS</i> im Detail	 37
Zertifikate und Prüfungen	39
Fördermitgliedschaften	40
Kontakt	41

Leistungsangebot



Passt.

Wir richten uns nach Ihnen und bieten immer die massgenaue Lösung, je nach Objekt und Fenstereinbaulage.



Einfach.


Nach einer Einweisung und Schulung können Ihre Mitarbeiter schnell und effizient deutlich mehr Fenster montieren.



Perfekt.

Hinzu kommen die Kostenersparnis, für unsere Komplettlösung und die Zeitersparnis aufgrund der schnellen Montage.

Leistungsangebot




Individuelle Bedarfsanalyse

Gemeinsam mit Ihnen schauen wir uns Ihre Bedürfnisse an und wie wir Ihnen helfen können.




Entwicklung von Systemlösungen

Unsere Ideenschmiede fängt an zu tüfteln und entwickelt die passende Lösung für Sie.



Vom Prototypen zur Serienfertigung

Sie erhalten den ersten Prototypen. Er wird getestet und sobald Sie zufrieden sind, gehen wir in Serienfertigung.



Qualitätssicherung


Regelmäßige Überprüfungen helfen dabei, dass Sie stets eine sehr gute Qualität erhalten.

Ihre Situation



Bei der Montage von Fenster und Türen im Rohbau stehen Sie oft vor denselben Problemen: Die Laibung wird nicht immer detailliert geplant und die Montage ist **komplex und uneinheitlich**. Die Art und Weise kann sich sogar bei jedem Fenster im Objekt unterscheiden. Hinzu kommt die lästige **kurzfristige Beschaffung von Materialien von unterschiedlichen Zulieferern** mit unterschiedlichen Lieferzeiten und die nicht kalkulierten zusätzlichen Kosten.

Unsere Lösung

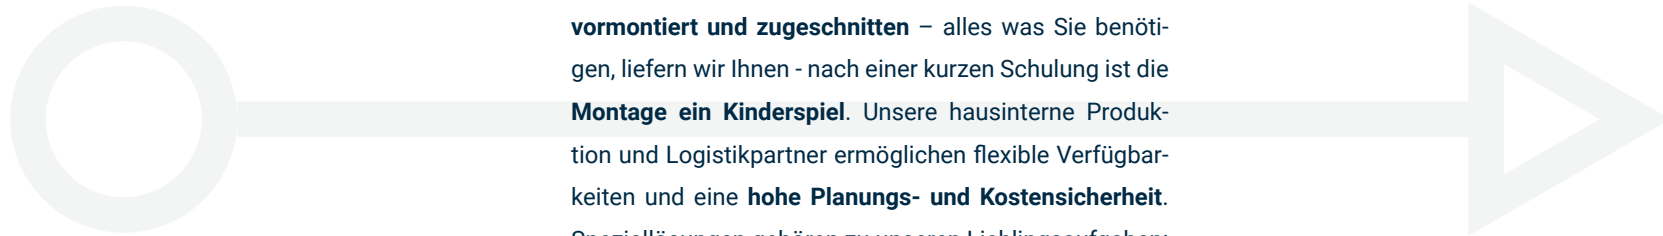


Unsere Komplettlösung erfüllt alle (und sogar noch mehr) Voraussetzung für einen **technisch perfekten und geprüften Einsatz** in Ihrem Objekt. Die Elemente sind **vormontiert und zugeschnitten** – alles was Sie benötigen, liefern wir Ihnen - nach einer kurzen Schulung ist die **Montage ein Kinderspiel**. Unsere hausinterne Produktion und Logistikpartner ermöglichen flexible Verfügbarkeiten und eine **hohe Planungs- und Kostensicherheit**. Speziallösungen gehören zu unseren Lieblingsaufgaben: Geht nicht, gibts bei uns tatsächlich nicht. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Unsere Produkte

01

primusLPS & primusDPS

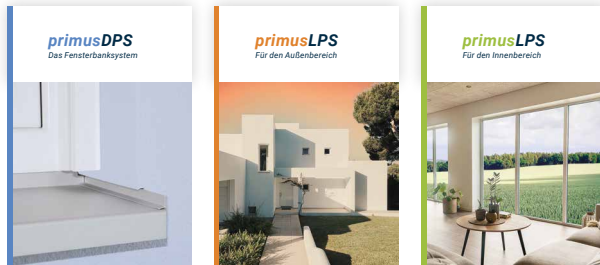

02

Dachprofile



03

Wandprofile




04

Folien und Klebebänder



05

Befestigungstechnik

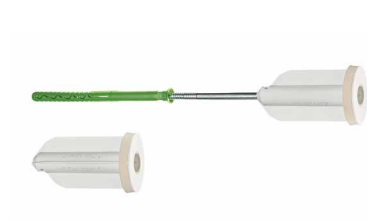

06

Farben und Grundierungen




primusDPS & primusLPS

Brüstung und Laibung, Systemlösungen für Anschlüsse an Fenster und Türen, Außen und Innenbereich


primusDPS Das Fensterbanksystem



primusLPS Für den Außenbereich

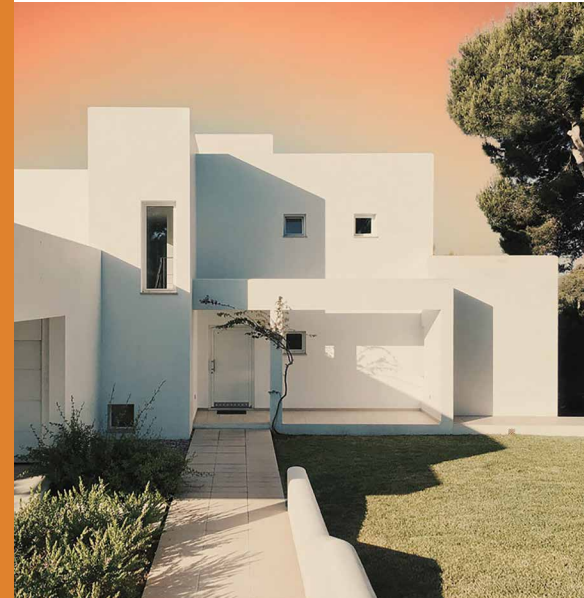

primusLPS Für den Innenbereich

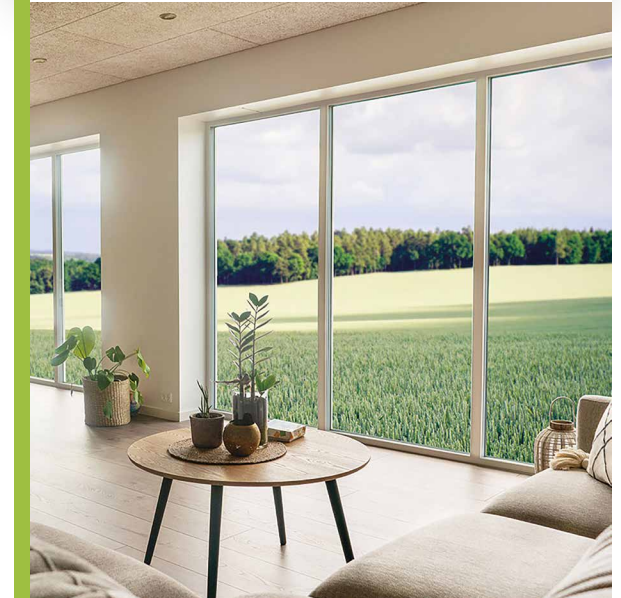

primusDPS Fensterbanksystem

Die Komplettlösung für die Brüstungsausbildung im Außenbereich

primusDPS ist eine ausgereifte Komplettlösung für die optisch und technisch perfekte Brüstungsausbildung im Außenbereich.

Unser tiefes und breites Sortiment der Produktreihe primusDPS (Brüstungsausbildung im Außenbereich) bietet Komplettlösungen für nahezu alle Anforderungen – auch im Sonderfall finden wir eine Lösung die unserem Grundsatz: **„Passt. Einfach. Perfekt.“** entspricht.



primusDPS Fensterbanksystem

Die Komplettlösung für die Brüstungsausbildung im Außenbereich

Bestehend aus:

- einem **Dämmstoffkern** EPS
- einer **mineralischen** vollflächigen **Gewebearmierung**
- einem **integrierten flexiblen WDVS-Kombiwinkel** für den Anschluss an die Flächenarmierung und
- einer **wasserabweisenden, mineralischen Fertigputzbeschichtung**.

primusDPS Polytherm

Dämmkern aus expandiertem **Polystyrol** Hart-schaum Kern, **WLS 034**

primusDPS


In Kombination mit unsrem primusLPS-Laibungssystem schnelle und rationelle Laibungsausführung.

geprüft schlagregendicht nach DIN EN 1027 und klassifiziert nach DIN EN 12208



primusDPS Fensterbanksystem

Montage

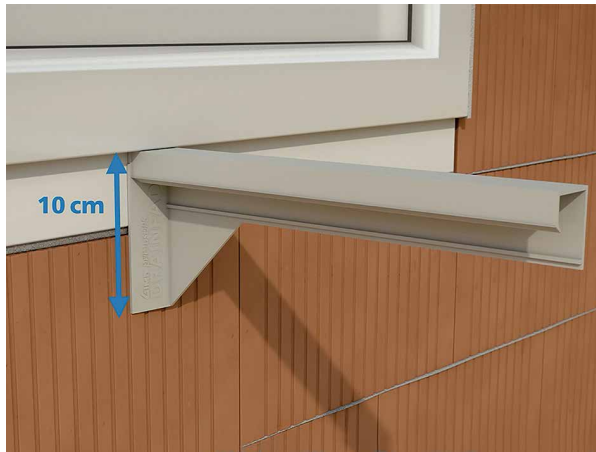

01

Maß für Fassadendämmung wie gewohnt anbringen, im Brüstungsbereich mit 10cm Abstand zum Fensterstock. Das Drainpad dient als Schablone.



02

Den *primusDPS* Brüstungskeil an die Fensterbreite anpassen (zweite Dichtebene) und mit Densoflex montieren.




03

Drainpad mit Densoflex auf *primusDPS* Brüstungskeil montieren.

primusDPS Fensterbanksystem

Montage

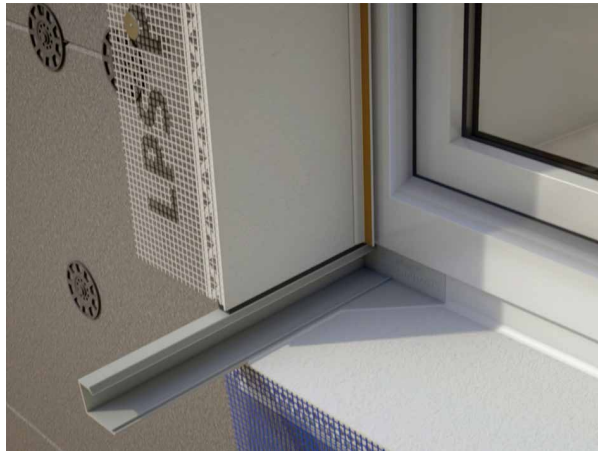

04

Komprimband auf das Drainpad vorlegen und die bewährte *primusLPS* Laibungsplatte einbauen



05

Fensterbank nach Armierungs- und Verputzarbeiten nachträglich einschieben und verschrauben



06

**Passt.
Einfach.
Perfekt.**

primusDPS Lieferprogramm


Brüstungsplatten und – Brüstungskeil außen



primusDPS Drainboard Typ 51 EPS 035

Vorgefertigtes Dämmelement aus EPS WLS 035 mit wasserabweisender Fertigputzbeschichtung und flexiblem PVC-Kombiwinkel zum Anschluss an WDV-Systeme – dient zusätzlich als wasserabweisende Dichtebene.


Plattenstärke in mm: 15, 25 und 35

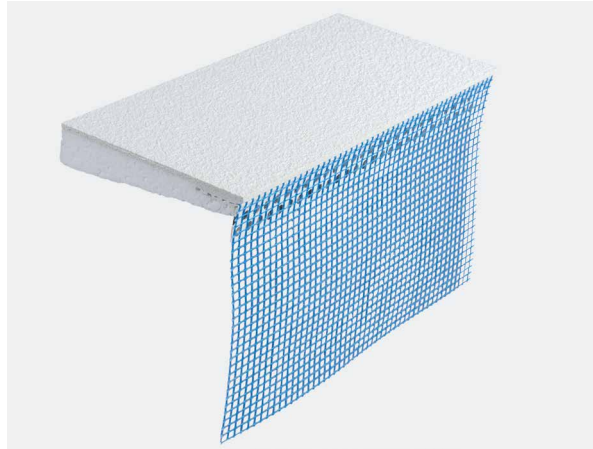

primusDPS Brüstungskeil Typ 52 EPS 035

Vorgefertigter Brüstungskeil aus EPS WLS 035 mit wasserabweisender Fertigputzbeschichtung und flexiblem PVC-Kombiwinkel zum Anschluss an WDV-Systeme und dient zusätzlich als wasserabweisende zweite Dichtebene.

Plattenstärke hinten in mm: 35

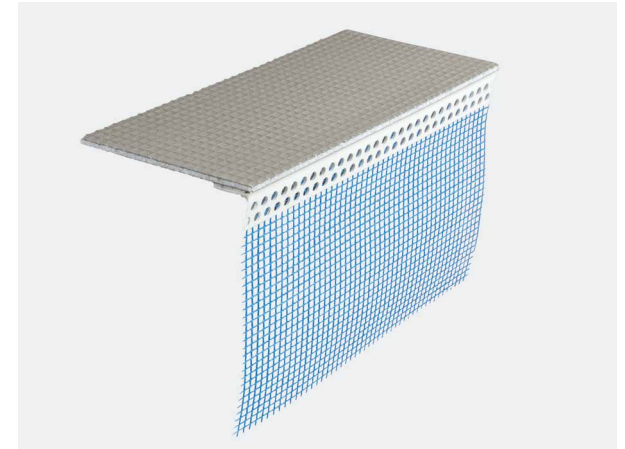

primusDPS Drainboard Typ 53 XPS 034

Vorgefertigtes Dämmelement aus XPS WLS 034 mit beidseitig armierter, schlagregendichter Beschichtung und flexiblem PVC-Kombiwinkel zum Anschluss an WDV-Systeme – dient zusätzlich als wasserabweisende zweite Dichtebene.

Plattenstärke in mm: 5

primusDPS Lieferprogramm

Drainboard, Drainpad, Butylband



primusDPS Drainboard Typ 54 WLS 034

Vorgefertigtes Laibungselement WLS 034 aus Polystyrol-Hartschaum mit beidseitig armierter, schlagregendichter Beschichtung und integriertem PVC Richtwinkel zum Abschluss an konventionelle Außenputze



Drainpad

Bauelement aus Spezial-Kunststoff zur Aufnahme von Fensterbänken mit integrierter Entwässerungsebene



Butylband

Anwendungsfertiges, elastoplastisches Dichtband mit selbstklebender Beschichtung auf Butyl-Kautschuk Basis mit abziehbarer Schutzfolie


primusDPS Lieferprogramm

Dämmkeil, Einschubprofil, Futterleistenprofil



Dämmkeil DP 50 EPS WLS 035

Vorgefertigtes Dämmelement aus EPS WLS 035.
Plattenstärke hinten in mm: 50

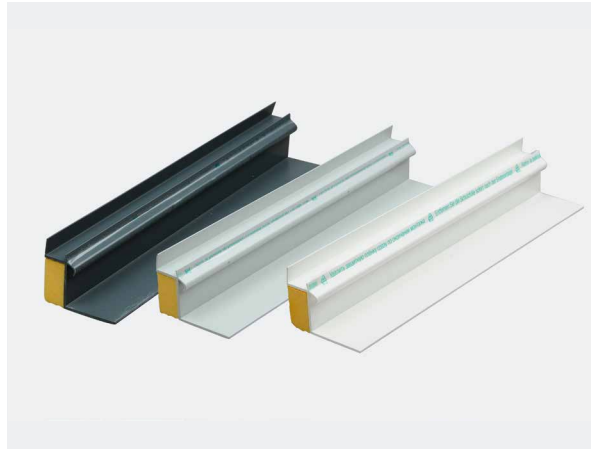

Einschubprofil

Einschubprofil aus Kunststoff und flexibler Schutzlippe zur Aufnahme von Aluminium und Steinfensterbänke 20mm.
RAL7035 lichtgrau, RAL9010 reinweiß,
RAL7011 dunkelgrau



Futterleistenprofil

Futterleistenprofil aus Hart-PVC zur Befestigung an der Futterleiste des Fensters.
Profillänge in mm: 2500
Durch die zwei vorgefertigten Abreißlaschen ist ein einfaches Anpassen auf die gegebene Einbauhöhe problemlos möglich.

primusDPS Lieferprogramm

Vorlegeband, Dichtleiste & Cutfix



Vorlegeband SFB

Geschlossenzelliges Schaumband, einseitig selbstklebend. Für Steinfensterbänke (max. 20 mm Plattenstärke).



Dichtleiste SFB für Steinfensterbänke

Dichtleiste für einen optisch ansprechenden und sicheren Anschluss von Steinfensterbänken an die Futterleiste des Fensters



Cutfix

Schneidewerkzeug für Drainpad. Spezialsäge zum flächenbündigen Ablängen der Drainpads. Die feine Zahnung des Sägeblattes verhindert einen Materialausriss und ermöglicht einen vibrationsarmen Schneidevorgang.

primusDPS Lieferprogramm

Fensterbank Wasserwaage, Kompriband und Einschubhilfe



Fensterbank Wasserwaage mini

Wasserwaage mit 5° geneigter Libelle.
Zum Nivellieren und Überprüfen des
korrekten Fensterbankgefälles von 5°.



Kompriband 2D

Vorkomprimiertes Fugendichtband zur Herstellung
schlagregendichter Anschlüsse.
Erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 B1 (schwer
entflammbar) und DIN 18542 BG1 BGR



Einschubhilfe

Einschubhilfe bei der Montage von Steinfensterbänken.
Die Einschubhilfe wird zwischen den Densoflex-Raupen
auf der Brüstung platziert und dienen als Gleitlager der
Steinfensterbank.

primusDPS Lieferprogramm

Klebeschaum, Dicht- und Klebstoffe



Systemschaum

1-K-Pistolenschaum zum Montieren, Dämmen, Kleben, von *primusLPS* und *primusDPS*.



Densoflex und Densoflex K

Hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf MS-Polymer®-Basis **mit oder ohne Körnung**.



Verbindungskleber

Zum Verkleben von Stößen bei *primusLPS* Polytherm Laibungsplatten.

primusLPS für den Außenbereich

Die Komplettlösung für die Brüstungsausbildung im Außenbereich

primusLPS ist ein ausgereiftes Laibungssystem für die optisch und technisch perfekte Laibungsausführung im Außenbereich.

Unser tiefes und breites Sortiment der Produktreihe *primusLPS* (Außenbereich) bietet Komplettlösungen für nahezu alle Anforderungen – auch im Sonderfall finden wir eine Lösung die unserem Grundsatz:

„Passt. Einfach. Perfekt.“ entspricht.



primusLPS für den Außenbereich

Die Komplettlösung für die Brüstungsausbildung im Außenbereich

Bestehend aus:

- einem **Dämmstoffkern** EPS, PU oder alternativ MIWO
- einer **mineralischen** vollflächigen **Gewebearmierung**
- einem **integrierten flexiblen WDVS-Kombiwinkel** für den Anschluss an die Flächenarmierung und
- einer **streichfähigen, mineralischen Fertigputzbeschichtung**.

primusLPS Polytherm

Dämmkern aus expandiertem **Polysterol** Hartschaum Kern, **WLS 034**

primusLPS Fasotherm

Dämmkern aus **Mineralwolle** WLS 037.

primusLPS Purotherm


Dämmkern aus **Polyurethan** WLS 029.

primusLPS + primusAnschlussprofil
3926/3927 oder

primusLPS + primusAnschlussprofil
VDR15 oder

primusLPS + primusAnschlussprofil
VDS15/VDS25

geprüft auf dauerhafte Bewegungsaufnahme und Schlagregendichtheit im Außenbereich:



Dauerhafte
Bewegungsaufnahme



Schlagregendichtheit
im Außenbereich




primusLPS für den Außenbereich

Montage



01

Komriband auf der Oberseite des Fensterbankbordprofils vorlegen.

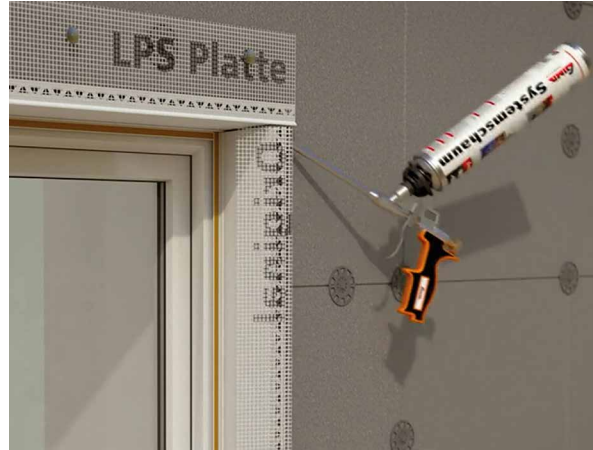

02

Abgelängte *primusLPS* Laibungsplatte in das ADL Profil einschieben, Gewebe leicht wegklappen und mit Systemschaum kastenförmig und randnah einschäumen.



03

Versiegeln der Fuge zwischen Fensterbankprofil und *primusLPS* Laibungsplatte mit MS Polymer Dichtstoff Densoflex.

primusLPS für den Außenbereich

Montage



04

Sturz und Laibung mit primusLPS ist jetzt für den Anschluss der Flächenarmierung vorbereitet.



05

**Passt.
Einfach.
Perfekt.**

primusLPS Lieferprogramm

Laibungsplatten für WDV-Systeme außen



primusLPS Typ 42 EPS 034

Gedämmt, EPS-Kern, Gewebeamierung,
WDVS-Kombiwinkel,
Fertigputzbeschichtung
zum Anschluss an WDV-Systeme
Plattenstärke in mm: 15, 25 und 35



primusLPS Typ 47 MIWO 037

Gedämmt, MIWO-Kern, Gewebeamierung,
WDVS-Kombiwinkel,
Fertigputzbeschichtung
zum Anschluss an WDV-Systeme
Plattenstärke in mm: 25



primusLPS Typ 49 PU 029

Gedämmt, PU-Kern, Gewebeamierung,
WDVS-Kombiwinkel,
Fertigputzbeschichtung
zum Anschluss an WDV-Systeme
Plattenstärke in mm: 25

primusLPS Lieferprogramm

Laibungsplatten und Nuthobel



primusLPS Typ 45, EPS

Gedämmt, EPS-Kern, Gewebearmierung, Tropfkantenprofil zum Anschluss an WDV-Systeme als Sturzplatte zur idealen Wasserabführung

Plattenstärke in mm: 25



primusLPS Typ 52 EPS

Gedämmt, EPS-Kern, Gewebearmierung, PVC-Richtwinkel, Fertigputzbeschichtung zum Anschluss an konventionelle Aussenputze



Nuthobel

Für Anschlussprofile 3926 / 3927 oder Anschlussprofile VDR 15 / VDS 15.



Anschlussprofil 3926, PVC

Anschluss **frontal an das Fenster** mit Bewegungs-
membran, dem U-förmigem Profilkopf und mit
integrierter Dichtlippe für einen schlagregendichten
Anschluss gemäß GEG und DIN 4108 Teil 3.



Anschlussprofil VDS 15/25, PVC

Anschluss **frontal an das Fenster** für einen schlagre-
gendichten Anschluss gemäß GEG und DIN 4108 Teil 3
der primusLPS Laibungsplatte 15 mm, 25 mm.



Anschlussprofil VDR 15, PVC

Anschluss **seitlich an eine Rollladenführungsschiene**,
Dichtlippe weiß oder schwarz. Für einen schlagregen-
dichten Anschluss (gemäß GEG und DIN 4108 Teil 3).

primusLPS Lieferprogramm

U-Profil, Fixierprofil und Verbindungsprofil



U-PROFIL Aluminium

Zur robusten Befestigung der primusLPS Platte 15, 20 oder 25 mm im Sturzbereich bei Außenrollläden.



LPX-Fixierprofil Aluminium

Zur robusten Befestigung der primusLPS Platte im Sturzbereich bei Außenrollläden oder bei der Befestigung als Sockelabschlussausführung



Verbindungsprofil 3720, PVC

Fixierungshilfe zum Stoßen von *primusLPS* Polytherm Laibungsplatten.

primusLPS Lieferprogramm

Klebeschäum, Dicht- und Klebstoffe



Systemschaum

1-K-Pistolenschäum zum Montieren, Dämmen, Kleben, von *primusLPS* und *primusDPS*.

Gebindegröße: 750ml



Densoflex und Densoflex K

Hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf MS-Polymer®-Basis **mit oder ohne Körnung**.

Gebindegröße: 290ml



Verbindungskleber

Zum Verkleben von Stößen bei *primusLPS* Polytherm Laibungsplatten.

Gebindegröße: 310ml

primusLPS Lieferprogramm

Kompriband und Leichtbauplattenstifte



Kompriband 2D

Vorkomprimiertes Fugendichtband zur Herstellung schlagregendichter Anschlüsse.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 B1 (schwer entflammbar) und DIN 18542 BG1 BGR



Leichtbauplattenstifte

Zum kurzfristigen Fixieren von primusLPS Polytherm Laibungsplatten während der Verklebung mit GIMA Systemschaum/ GIMA-WDVS-Klebeschaum.

primusLPS für den Innenbereich

Die Komplettlösungen für Anschlüsse an Fenster und Türen für den Innenbereich

Luftdichter Laibungsanschluss innen mit primusLPS frontal an den Fensterstock.

Das *primusLPS* Laibungsplattensystem für einen garantiert luftdichten Anschluss an Fenster und Türen ist nach der ift-Richtlinie MO-01/1 geprüft und entspricht unserem Grundsatz:

Passt. Einfach. Perfekt.



primusLPS für den Innenbereich

Die Komplettlösungen für Anschlüsse an Fenster und Türen für den Innenbereich

primusLPS GK bestehend aus:

- einem **Kern** einer **faserarmierten Gipskartonplatte**
- einem integrierten Anschlussprofil für konventionellen Innenputz, für Dünnlagenputz oder für Trockenbauwände

primusLPS Polytherm bestehend aus:

- einem **Dämmstoffkern** EPS WLS 035
- einer **mineralischen** vollflächigen **Gewebe-armierung**
- einem **integrierten WDVS-Kombiwinkel** für den Anschluss an die Flächenarmierung
- einer **streichfähigen, mineralischen Fertigputzbeschichtung**

primusLPS GK + primusEinfassprofil 3736

geprüft auf Luftdichtheit im Innenbereich beim ift Rosenheim.



primusLPS Polytherm

enthält keine Nährstoffe, die das Wachstum von Schimmelpilzen selbst fördern würden.



Qualitätssiegel IDSystem des Fachverbandes WDVS / Innendämmsysteme.



primusLPS für den Innenbereich

Montage



01

Abgelängte primusLPS Innenlaibungen im Sturz- und im Laibungsbereich in das luftdichte Einfassprofil 3736 einschieben.



02

Montage der primusLPS Innenlaibung mit Systemschaum.



03

Versiegeln der Fuge zwischen Innenfensterbank und primusLPS Laibungsplatte mit MS Polymer Dichtstoff Densoflex.

primusDPS Fensterbanksystem

primusLPS für den Innenbereich



04

Luftdichter Sturz- und Laibungsanschluss ist hergestellt.



05

**Passt.
Einfach.
Perfekt.**

primusLPS Lieferprogramm

Laibungsplatte Innen ungedämmt und gedämmt



primusLPS Typ 33

Faserarmiert, GK-Kern zum Anschluss an konventionelle Innenputze 4 mm



primusLPS Typ 31

GK-Laibungsplatte mit Dünnlagenprofil und Gewebefahne zum Anschluss an Dünnlagenputz und Trockenbauwände.



primusLPS Typ 36

Gedämmt, EPS-Kern, Gewebearmierung, Fertigputzbeschichtung gefilzt oder glatt.

primusLPS Lieferprogramm

Laibungsplatte Innen ungedämmt und gedämmt, Steckprofil



primusLPS Typ 39

Gedämmte Polytherm Laibungsplatte mit Dünnlagenprofil und Gewebefahne zum Anschluss an Dünnlagenputze und Trockenbauwände. Fertigputzbeschichtung gefilzt oder glatt.



primusLPS Typ 40

Gedämmte Polytherm Laibungsplatte für die Innen-sanierung z.B. Fenstererneuerung.



Steckprofil für die Sanierungsplatte

Steckprofil für eine saubere Überbrückung von größeren Fugen. Das Profil kann in die LPS Sanierplatte eingeschoben werden.

primusLPS Lieferprogramm

L-Profil, Systemschaum & Densoflex



LPS L-Profil 9x9 mm

Selbstklebend. Das Profil dient als Fixierhilfe bei der Montage von primusLPS Laibungsplatten.



Systemschaum

1-K-Pistolenschaum zum Montieren, Dämmen, Kleben, von *primusLPS* und *primusDPS*.

Gebindegröße: 750ml



Densoflex und Densoflex K

Hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf MS-Polymer®-Basis **mit oder ohne Körnung**.

Gebindegröße: 290ml

primusLPS Lieferprogramm

Einfassprofil



Einfassprofil 3736 mit Dichtlippe

Für einen luftdichten Anschluss gemäß GEG und DIN 4108 Teil 2 der *primusLPS* GK-Platte bzw. *primusLPS* Polytherm in 12,5 mm an den Fensterstock im Innenbereich.



Einfassprofil Profi mit Schattenfuge

Zum Anschluss der *primusLPS* Platte in 12,5 mm an den Fensterstock im Innenbereich, mit Abreißlasche.



Einfassprofil mit Dichtlippe


Zum Anschluss der *primusLPS* Platte in 12,5 mm an den Fensterstock im Innenbereich.

primusDPS & primusLPS

Funktionale und geprüfte Komplettlösung.



Funktionale und geprüfte Komplettlösung für **innen** und **außen**.

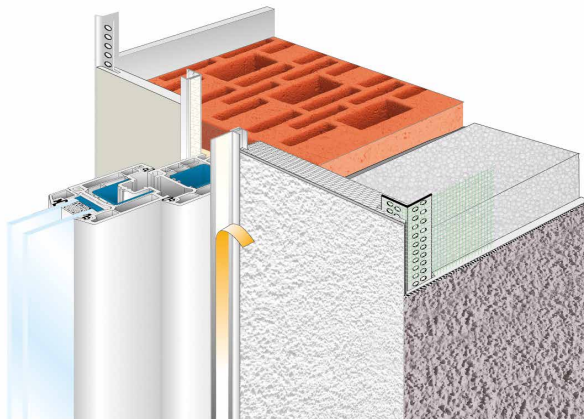

Geprüfte Qualität.



Unsere Produkte sind durch die Institute **ift** und **PfB** auf die Kriterien dauerhafte Bewegungsaufnahme, Luftdichtheit im Innenbereich und Schlagregendichtheit im Außenbereich geprüft.

- ✓ **Einfach** und **schnell** in der Ausführung, „fix und fertig“ beschichtet
- ✓ **Geprüfte, dauerhaft dichte Anschlüsse** an Fenster und Türen
- ✓ Keine Wärmebrücken in Laibung und Sturz
- ✓ Hervorragende Dämmeigenschaften
- ✓ Für Wand- und Fassadenanschlüsse geeignet
- ✓ **Optisch perfekt und funktional sicher**
- ✓ Mindestens 1/3 profitabler
- ✓ Schnelle Auftragsabwicklung
- ✓ Höchste Qualität, seit 1996 bewährt

primusDPS & primusLPS im Detail

Brüstung und Laibung, Systemlösungen für Anschlüsse an Fenster und Türen, Außen und Innenbereich

Abgestimmte Details schaffen **Klarheit**,
Qualität und **Sicherheit** für unsere
gemeinsamen Endkunden.

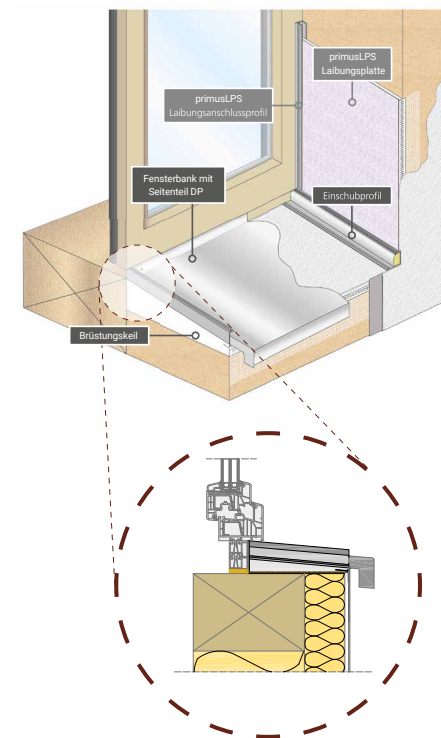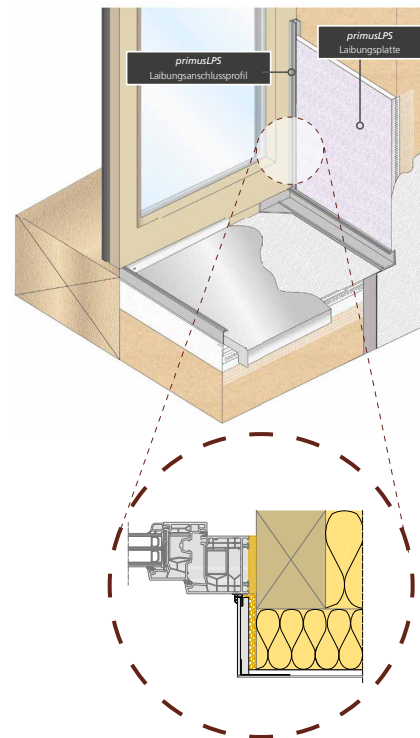

Zertifikate und Prüfungen

Der regelmäßiger Kontakt zu **Prüfins-
tituten** bringt Sicherheit und Qualität in
unsere bewährten Systeme und Neuent-
wicklungen.




Fördermitgliedschaften

Durch die Teilnahme an verschiedenen Arbeitskreisen erwarten wir durch einen regen Erfahrungsaustausch eine gemeinsame Weiterentwicklung von Lösungen „Rund um die Wandöffnung“ und mehr.



Kontakt

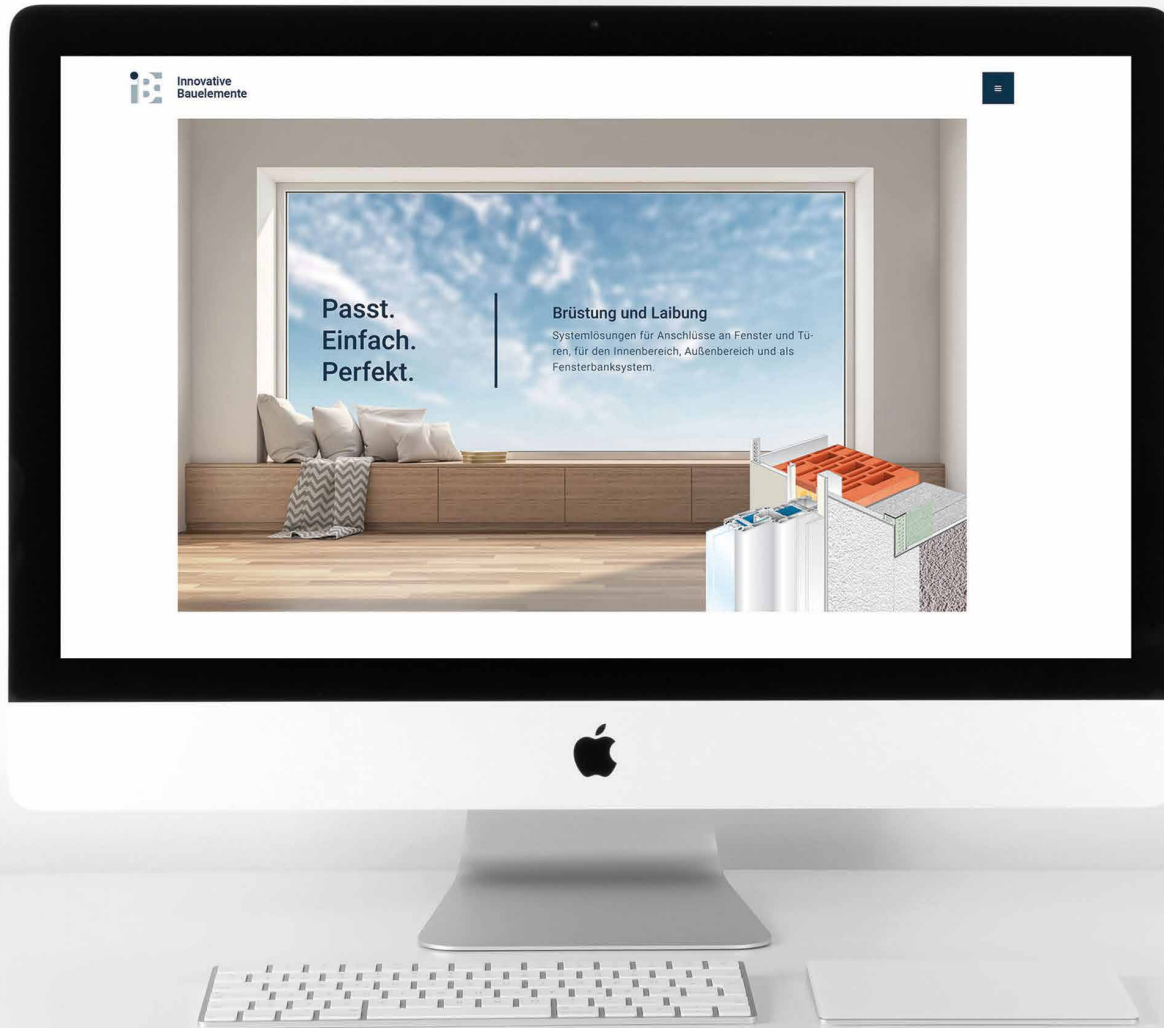

Matthias Winker

Geschäftsbereichsleitung Fertigbau

Birkach 14

91567 Herrieden

Mobil: +49 (0) 160 95 35 4007

eMail: m.winker@ibe-innovativ.de

Besuchen Sie unsere Homepage

www.ibe-innovativ.de



I.B.E. Innovative Bauelemente Produktions- und Vertriebs-GmbH
Birkach 14
91567 Herrieden

Telefon
09804 91958-0

Fax
09804 91958-90

E-Mail
info@ibe-innovativ.de

USt-IdNr. gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 198 199 495

Amtsgericht Ansbach
HRB: 2829

Geschäftsführer
Roman Zahner